



多機能 Bluetooth チューナー

Bluetooth チューナー SL5107BT
希望小売価格 オープン価格

1年保証

幅広いデジタルデバイスに対応



SOURCE ボタンを押すごとに、オーディオソースが AM/FM→AUX→BT AUDIO→USB→SD→AM/FM の順番でカンタンに切替・選択ができるので、操作性にも優れています。

【対応ソース】

AM/FM

AUX

Bluetooth
AUDIO

USB


SD

※CDには対応していません。

ハンズフリー通話も可能

携帯電話と本機を接続(ペアリング)して、運転中でも安心して、ハンズフリー通話をすることができます。

※スマートフォン・携帯電話によっては対応できないものもございます。




●このカタログに記載の規定及び外観・画像は改良の予告なく変更する場合があります。

●Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc が所有する登録商標であり、本機は、これら商標を使用する許可を受けています。

各部の機能



結線図

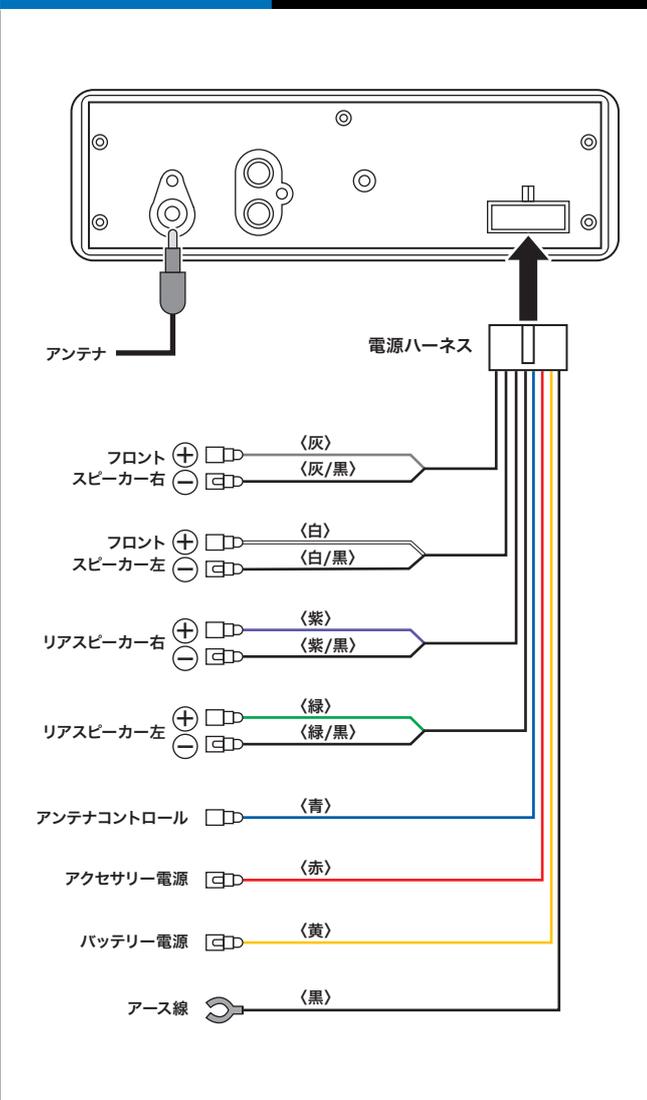

仕様 (スペック)

ラジオチューナー	受信周波数	AM: 522 ~ 1,629kHz FM: 76.0 ~ 90.0MHz
	実用感度	AM: 26dB μ V (S/N20dB) FM: 10dBf (S/N30dB)
	周波数特性	35Hz~10kHz (FM)
	ステレオセパレーション	40dB (1kHz/10kHz)
USB/SDカード	USB 規格	USB2.0 (Full speed)
	USB 最大供給電流	1A
	ファイルシステム	FAT 16/32
	USB/SD 容量	最大 32GB
	SD カード規格	SDHC Class2 ~ 10/UHS Class1,3
	歪み率	1%以下
	周波特性	100Hz ~ 10kHz (\pm 3dB)
	S/N 比	65dB (1kHz)
	チャンネルセパレーション	60dB
	音声データ形式	MP3 (.mp3)、WMA (.wma)、 WAV (.wav)、APE (.ape)
ID3 対応	ID3v2 に対応 (英数字のみ)	
Bluetooth	規格	Bluetooth Ver. 2.1 + EDR
	出力	最大+6dBm (Power class 1)
	通信距離	A2DP: 約 20m、HFP: 約 3m
	対応プロファイル	A2DP V1.2、AVCTP V1.3、 AVDTP V1.0、AVRCP V1.4、 GAVDP V1.0、HFP V1.5、 HSP V1.2、OPP V1.1、SPP V1.2
共通部	定格出力	15W
	最大出力	20W
	適合負荷インピーダンス	4 ~ 8 Ω
	電源電圧	DC9 ~ 16V
	消費電流	10A
	外形寸法	横幅 188 mm・高さ 58 mm 奥行 130 mm
	質量 (重量)	0.59kg
	動作温度範囲	-20 ~ +65 (°C)
保存温度範囲	-30 ~ +75 (°C)	

販売元
富士通テン販売株式会社
輸入元
SOLING JAPAN 株式会社