



## ステアリングリモコン信号情報

メーカー	マツダ
車種名	ベリーサ
年 式	H16. 6～H27. 9
車両型式	DC5W、DC5R
タイプ	ラジオレスまたは異形オーディオ装備車


### ■ステアリングリモコン信号線接続場所

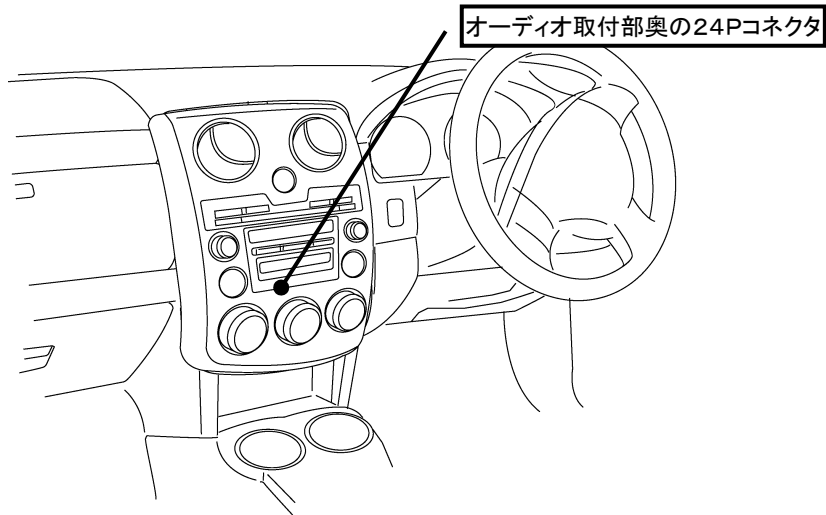

### ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

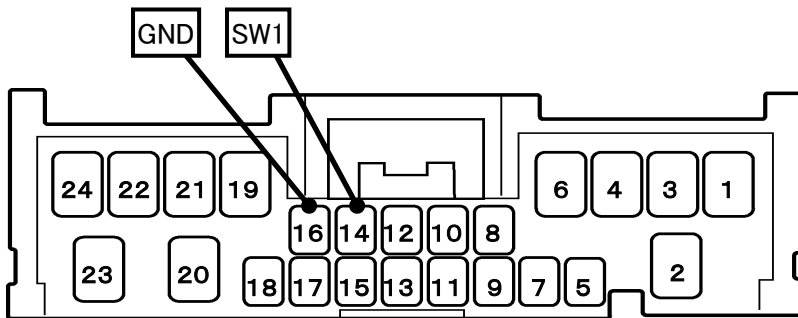

24Pコネクタ(白)



### ■接続情報

車両信号情報				ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色	
SW1	14	青／黒	← 接続 →	白／青	
GND	16	青／白	← 接続 →	黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

#### 備 考

- ・ナビ側の接続コードの茶色(SW2)は使用しません。
- ・SL1118NV/NVWはSW1を使用します。
- ※SW1を接続してもステアリングスイッチ設定が出来ない場合、車両側ステアリングGND線とアースが確実に取れる車両ボディ等を接続してください。
- ・SL3118NV/NVWはSW1/GNDを使用します。